DEEP MATIC 50-60



Giranti in PPO Impellers



Cavo Alimentazione/Power Cable
mt. 10

Elettropompa multistadio sommersa ad ALTE PRESAZIONI idonea per l'incremento della pressione e portata di acqua pulita priva di particelle abrasive, grazie al regolatore di livello può essere utilizzata per lo smaltimento di acque piovane, acque sorgive.

High-pressure submersible multistage electric pump suitable for increasing the pressure and flow rate of clean water free from abrasive particles; thanks to the level regulator, it can be used for the disposal of rainwater and spring water.

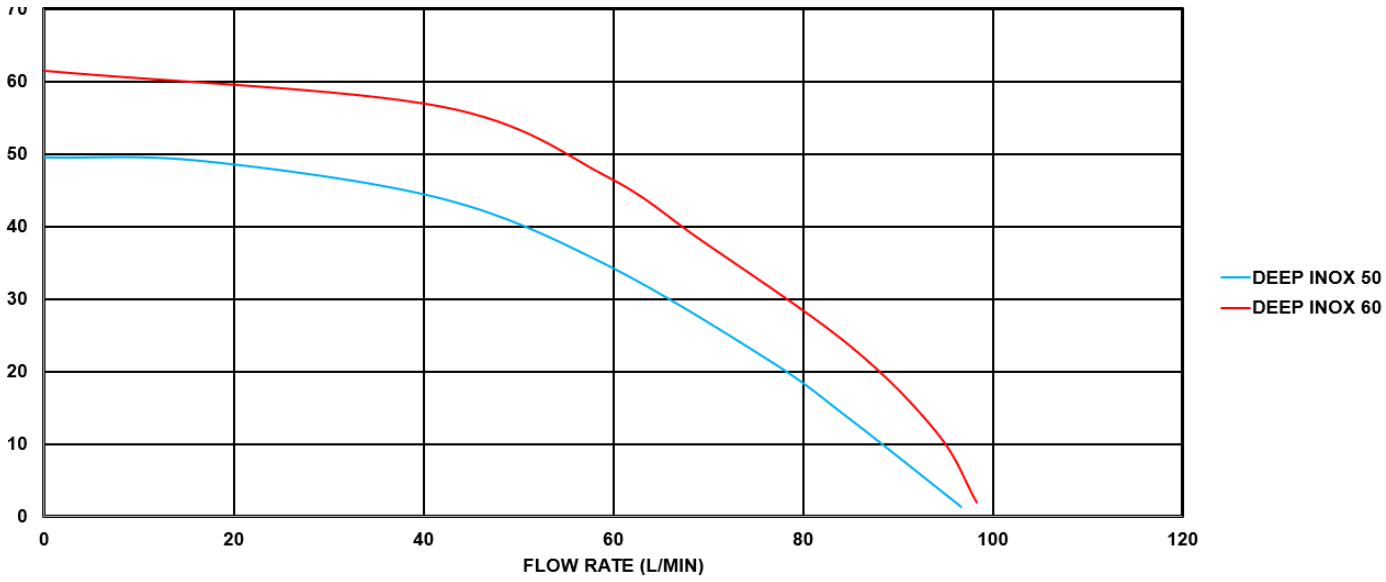
CODIFICAZIONE

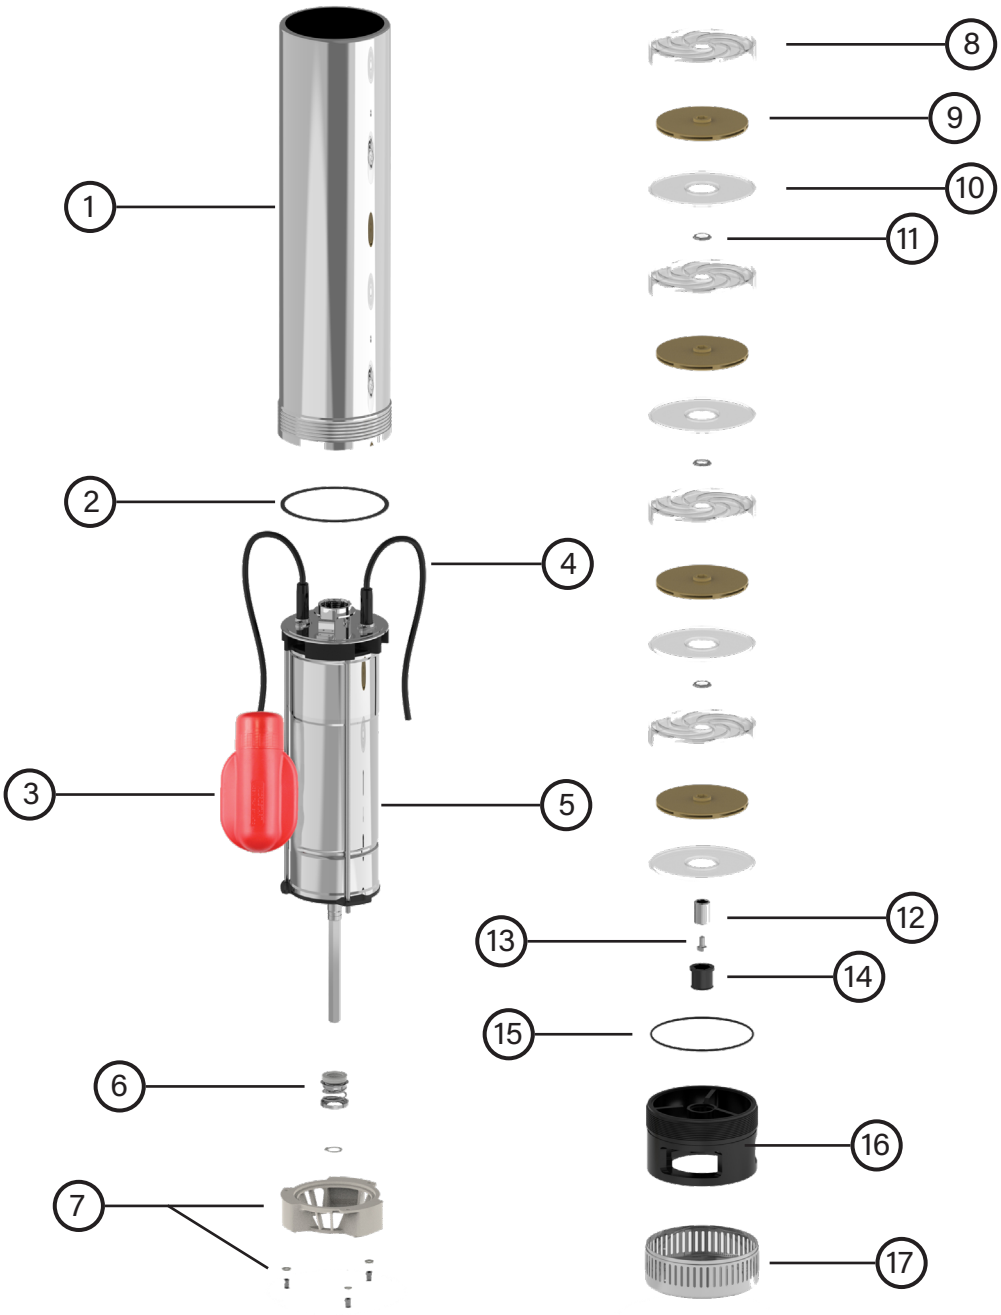
F	R	A	D	I	

Elettropompa

2: DEEP MATIC 50
3: DEEP MATIC 60

MODELLO	P		Amp	GIRANTE PPO IMPELLER						
	HP_{P2}	KW_{P2}	A	l/min	0	17	33	50	68	98
DEEP MATIC 50	1 HP	0,75	4,51	head m	49,5	48	46	40	29,5	0
DEEP MATIC 60	1,2 HP	0,9	5,76		61,5	60	58	53	40	0,1


70
60
50
40
30
20
10
0
0
20
40
60
80
100
120
FLOW RATE (L/MIN)
DEEP INOX 50
DEEP INOX 60


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17